


| 图纸编码： | |
|---|---|

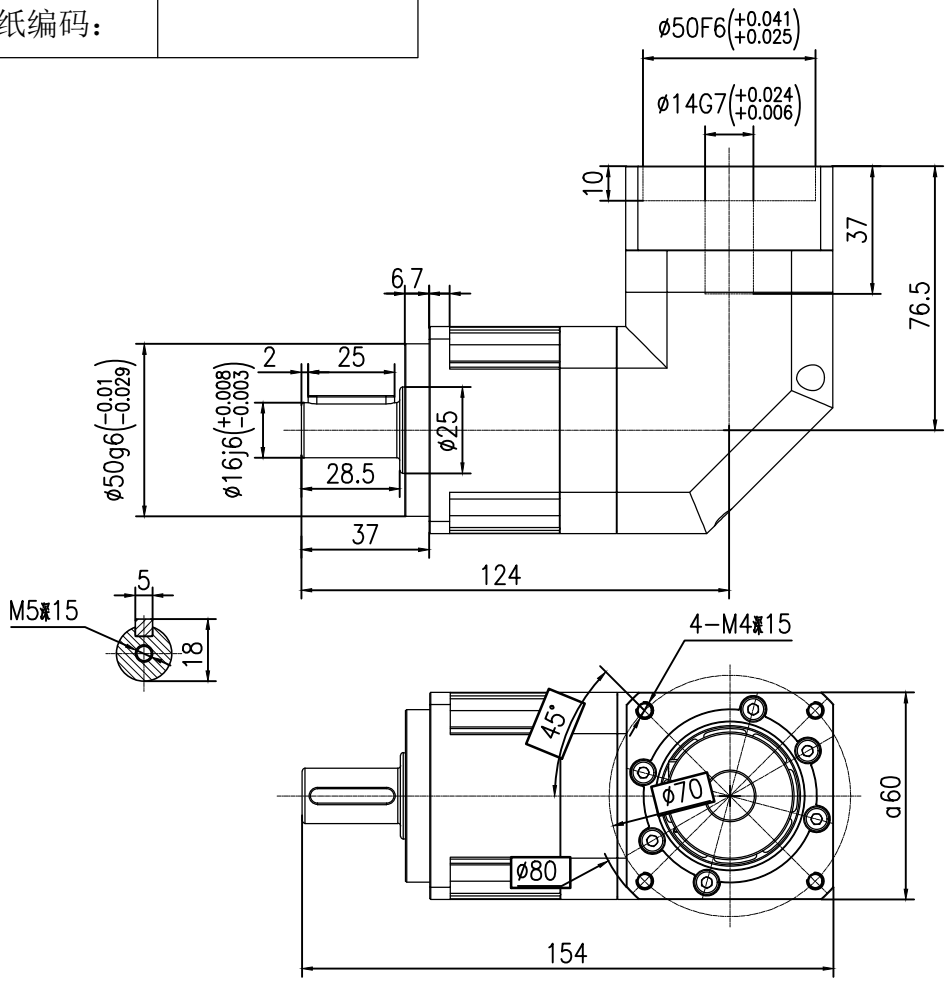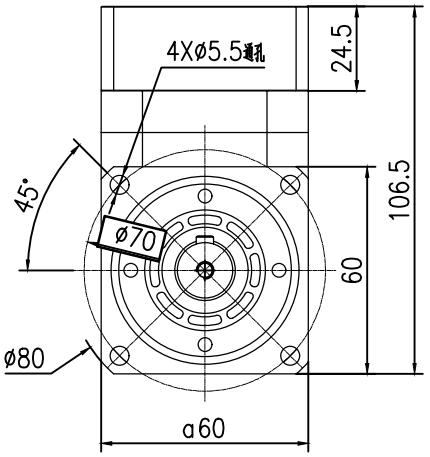

借通用件登记

描　图

校　描

旧底图总号

签　字

日　期

| 减速比 Ratio: （在使用的速比上画√） | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 20 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容许平均输出扭矩 Nominal output torque ≤Nm | 55 | 50 | 60 | 55 | 50 | 50 | 40 | 60 | 50 | 40 | | |
| 容许最大输出扭矩 Maximum output torque ≤Nm | 165 | 150 | 180 | 165 | 150 | 150 | 120 | 180 | 150 | 120 | | |
| 转动惯量 Rotary Inertia kg.cm² | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.07 | 0.07 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 容许径向负载 Permitted radial load ≤N | 1300 | 效率 η Efficiency | ≧93 % | 重量: | 1.5kg |
| 容许轴向负载 Permitted axial load ≤N | 700 | 精度寿命 Service Life | ≥20000Hrs | 设计 Design: | 李佳雄 |
| 平均输入回转速度 Nominal input speed ≤rpm | 3000 | 环境温度 Enviromental Temperature | -15° -- +90° | 复核 Recheck: | |
| 最高输入回转速度 Maximum input speed ≤rpm | 6000 | 防护等级 Protection Class | IP65 | 校正check: | |
| 扭转刚性 Torsional Rigidity Nm/arcmin | 6 | 安装方向 Mounting Position | 任意方向 | 日期 Date: | |

请注意：
1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。
2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能料”； “用户的实际负载扭矩”X“使用系数”≤减速机的额定扭矩，否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参照我司样本P05。

| | |
|---|---|
| 噪音 Noise | ≦65dB |
| 背隙精度 Backlash arcmin(勾选) | |
| P0≦1，P1≦3,P2≦5 | |

| 客户签字 Customer's Signature | 公司名称 Company name | 锋桦传動科技（江苏）有限公司 锋桦传動設備（上海）有限公司 台灣锋桦科技有限公司 |
|---|---|---|
| | 图名 Drawing name | 行星减速机Planetary gearbox： PAR-60-L1-S2 |
| | 服务热线 Service hotline | 400-8040-668 / QQ:4008040668 |
| | 網址/邮箱Website/email | www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com |
| | 電話/传真Tel./Fax | 021-39948832 /021-39948836 |

J17.1.01.01