




图纸编码：	

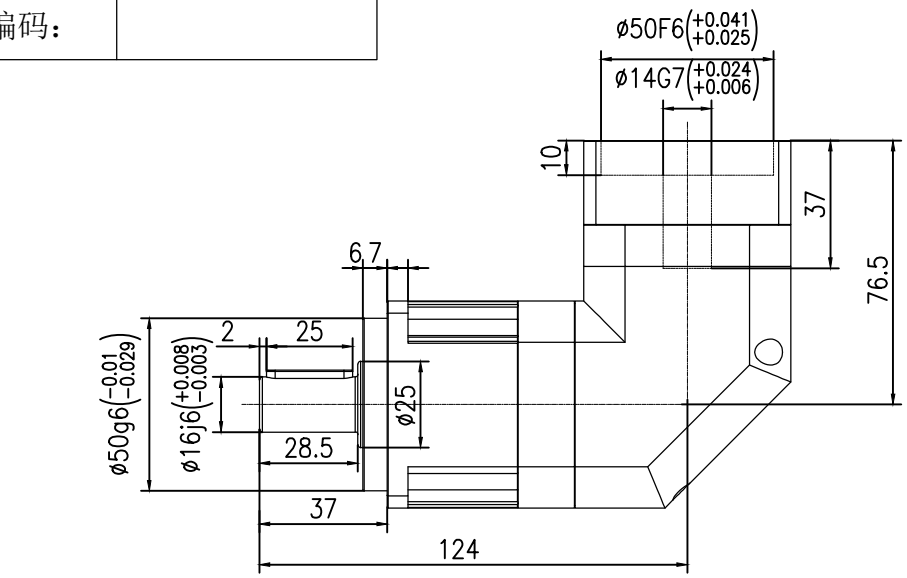

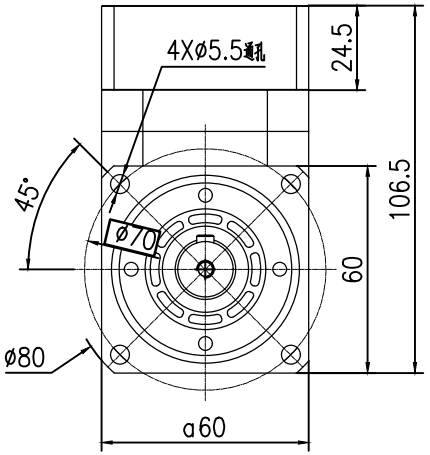



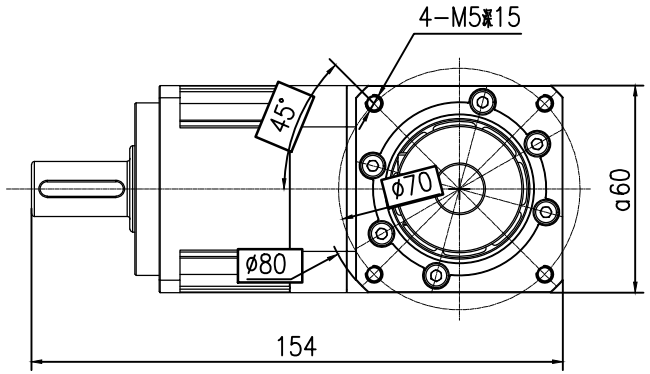



借通用件登记

描　图

校　描

旧底图总号

签　字

日　期

减速比 Ratio: （在使用的速比上画√）	3	4	5	6	7	8	9	10	14	20		
容许平均输出扭矩 Nominal output torque ≤Nm	55	50	60	55	50	50	40	60	50	40		
容许最大输出扭矩 Maximum output torque ≤Nm	165	150	180	165	150	150	120	180	150	120		
转动惯量 Rotary Inertia kg.cm²	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.07	0.07		

容许径向负载 Permitted radial load ≤N	1300	效率 η Efficiency	≧93 %	重量:	1.5kg
容许轴向负载 Permitted axial load ≤N	700	精度寿命 Service Life	≥20000Hrs	设计 Design:	李佳雄
平均输入回转速度 Nominal input speed ≤rpm	3000	环境温度 Enviromental Temperature	-15° -- +90°	复核 Recheck:	
最高输入回转速度 Maximum input speed ≤rpm	6000	防护等级 Protection Class	IP65	校正check:	
扭转刚性 Torsional Rigidity Nm/arcmin	6	安装方向 Mounting Position	任意方向	日期 Date:	

请注意：
1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。
2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能料”； “用户的实际负载扭矩”X“使用系数”≤减速机的额定扭矩，否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参照我司样本P05。

噪音 Noise	≦65dB
背隙精度 Backlash arcmin(勾选)	
P0≦1，P1≦3,P2≦5	

客户签字 Customer's Signature	公司名称 Company name	锋桦传動科技（江苏）有限公司 锋桦传動設備（上海）有限公司 台灣锋桦科技有限公司
	图名 Drawing name	行星减速机Planetary gearbox： PAR-60-L1-S2
	服务热线 Service hotline	400-8040-668 / QQ:4008040668
	網址/邮箱Website/email	www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com
	電話/传真Tel./Fax	021-39948832 /021-39948836

J17.1.01.01