




图纸编码：

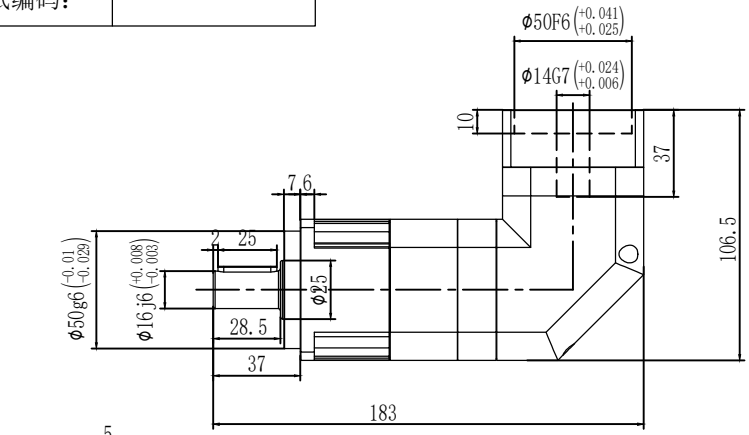





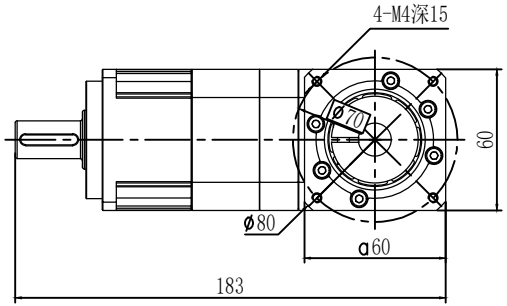



普通用件登记

描　图

校　描

旧底图总号

签　字

日　期

减速比 Ratio:　（在使用的速比上画√）	15	20	25	30	35	40	50	70	80	100	120	140	160	180	200
容许平均输出扭矩　Nominal output torque　≤Nm	55	50	60	55	60	50	60	60	50	60	–	–	–	–	–
容许最大输出扭矩　Maximum output torque　≤Nm	165	150	180	165	180	150	180	180	150	180	–	–	–	–	–
转动惯量　Rotary Inertia　kg.cm²	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	–	–	–	–	–

容许径向负载　Permitted radial load　≤N	1300	效率 η　Efficiency	≧90 %	重量：2.1kg	
容许轴向负载　Permitted axial load　≤N	700	精度寿命 Service Life	≥20000Hrs	设计 Design:	李佳雄
平均输入回转速度　Nominal input speed　≤rpm	3000	环境温度 Enviromental Temperature	-15° — +90°	复核 Recheck:	
最高输入回转速度　Maximum input speed　≤rpm	6000	防护等级 Protection Class	IP65	校正check:	
扭转刚性　Torsional Rigidity　Nm/arcmin	6	安装方向 Mounting Position	任意方向	日期 Date:	

请注意：
1. 所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。
2. 具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能料”；“用户的实际负载扭矩”X“使用系数”≤减速机的额定扭矩，否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参照我司样本P05。

噪音 Noise　≦65dB

背隙精度 Backlash arcmin(勾选)

P0≦3, P1≦5, P2≦7

客户签字 Customer's Signature

公司名称 Company name	锋桦传動科技（江苏）有限公司 锋桦传動設備（上海）有限公司 台灣鋒桦科技有限公司
图名 Drawing name	行星减速机Planetary gearbox:　PAR-060-L2-S2
服务热线 Service hotline	400-8040-668 / QQ:4008040668
網址/郵箱Website/email	www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com
電話/传真Tel./Fax	021-39948832 /021-39948836

J17.1.01.01