




图纸编码：

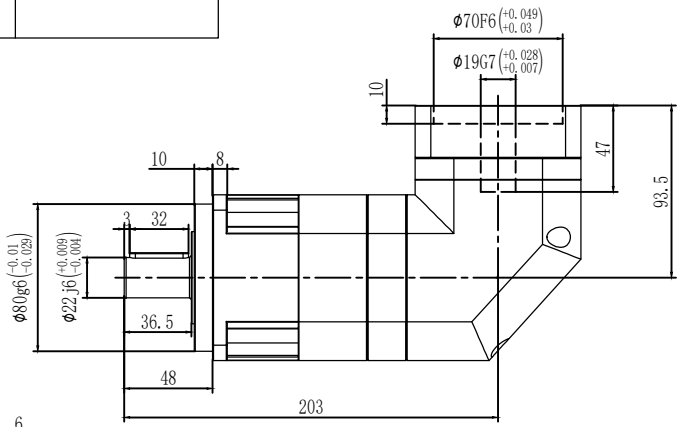

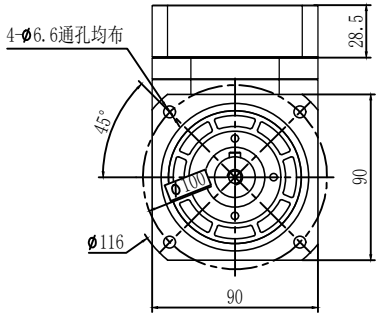



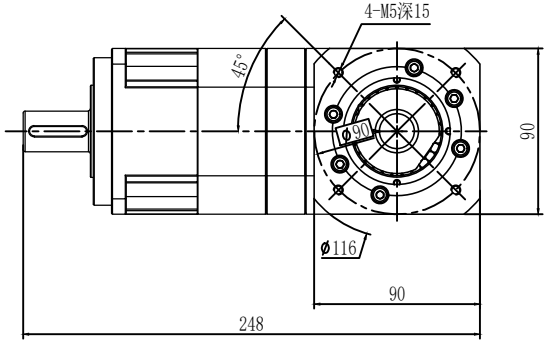



普通用件登记

描　图

校　描

旧底图总号

签　字

日　期

减速比 Ratio:　（在使用的速比上画√）		15	20	25	30	35	40	50	70	80	100	120	140	160	180	200
容许平均输出扭矩 Nominal output torque	≤Nm	130	140	160	130	160	140	160	160	140	160	150	140	120	98	100
容许最大输出扭矩 Maximum output torque	≤Nm	390	420	480	390	480	420	480	480	420	480	450	420	360	294	300
转动惯量 Rotary Inertia	kg.cm²	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31

容许径向负载 Permitted radial load	≤N	3200	效率 η Efficiency		≧90 %	重量: 7.8kg	
容许轴向负载 Permitted axial load	≤N	1580	精度寿命 Service Life		≥20000Hrs	设计 Design:	李佳雄
平均输入回转速度 Nominal input speed	≤rpm	3000	环境温度 Enviromental Temperature		-15° — +90°	复核 Recheck:	
最高输入回转速度 Maximum input speed	≤rpm	6000	防护等级 Protection Class		IP65	校正check:	
扭转刚性 Torsional Rigidity	Nm/arcmin	14	安装方向 Mounting Position		任意方向	日期 Date:	

请注意：
1. 所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。
2. 具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能料”；“用户的实际负载扭矩”X“使用系数”≤减速机的额定扭矩，否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参照我司样本P05。

噪音 Noise　≦68dB

背隙精度 Backlash arcmin(勾选)

P0≦3, P1≦5, P2≦7

客户签字 Customer's Signature

公司名称 Company name	锋桦传動科技（江苏）有限公司 锋桦传動設備（上海）有限公司 台灣鋒桦科技有限公司
图名 Drawing name	行星减速机Planetary gearbox:　PAR-090-L2-S2
服务热线 Service hotline	400-8040-668 / QQ:4008040668
網址/郵箱Website/email	www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com
電話/传真Tel./Fax	021-39948832 /021-39948836