


图纸编码：

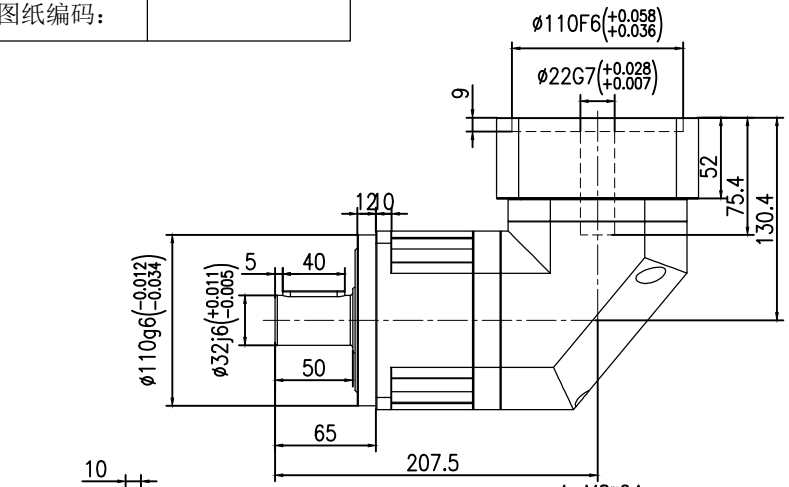

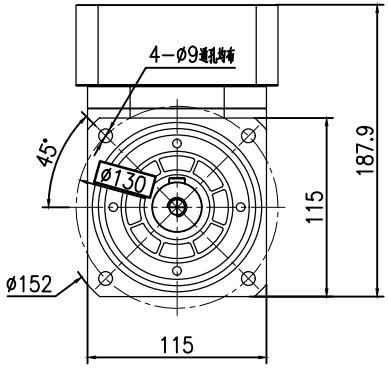



普通用件登记

描　图

校　描

旧底图总号

签　字

日　期

减速比 Ratio: （在使用的速比上画√）	3	4	5	6	7	8	9	10	14	20		
容许平均输出扭矩 Nominal output torque ≤Nm	208	290	330	310	300	290	230	330	300	230		
容许最大输出扭矩 Maximum output torque ≤Nm	624	870	990	930	900	870	690	990	900	690		
转动惯量 Rotary Inertia kg.cm²	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.25	6.25		

容许径向负载 Permitted radial load ≤N	6750	效率 η Efficiency	≧93 %	重量:	13kg	
容许轴向负载 Permitted axial load ≤N	3300	精度寿命 Service Life	≥20000Hrs	设计 Design:	李佳雄	
平均输入回转速度 Nominal input speed ≤rpm	3000	环境温度 Enviromental Temperature	-15° — +90°	复核 Recheck:		
最高输入回转速度 Maximum input speed ≤rpm	5500	防护等级 Protection Class	IP65	校正check:		
扭转刚性 Torsional Rigidity Nm/arcmin	25	安装方向 Mounting Position	任意方向	日期 Date:		

请注意：
1. 所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。
2. 具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能料”； “用户的实际负载扭矩”X“使用系数”≤减速机的额定扭矩，否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参照我司样本P05。

噪音 Noise ≦68dB

背隙精度 Backlash arcmin(勾选)

P0≦1，P1≦3，P2≦5

客户签字 Customer's Signature

公司名称 Company name	锋桦传動科技（江苏）有限公司 锋桦传動設備（上海）有限公司 台灣鋒桦科技有限公司
图名 Drawing name	行星减速机Planetary gearbox: PAR-115-L1-S2
服务热线 Service hotline	400-8040-668 / QQ:4008040668
網址/郵箱Website/email	www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com
電話/传真Tel./Fax	021-39948832 /021-39948836

J17.1.01.01