
| 图纸编码： | |
|---|---|



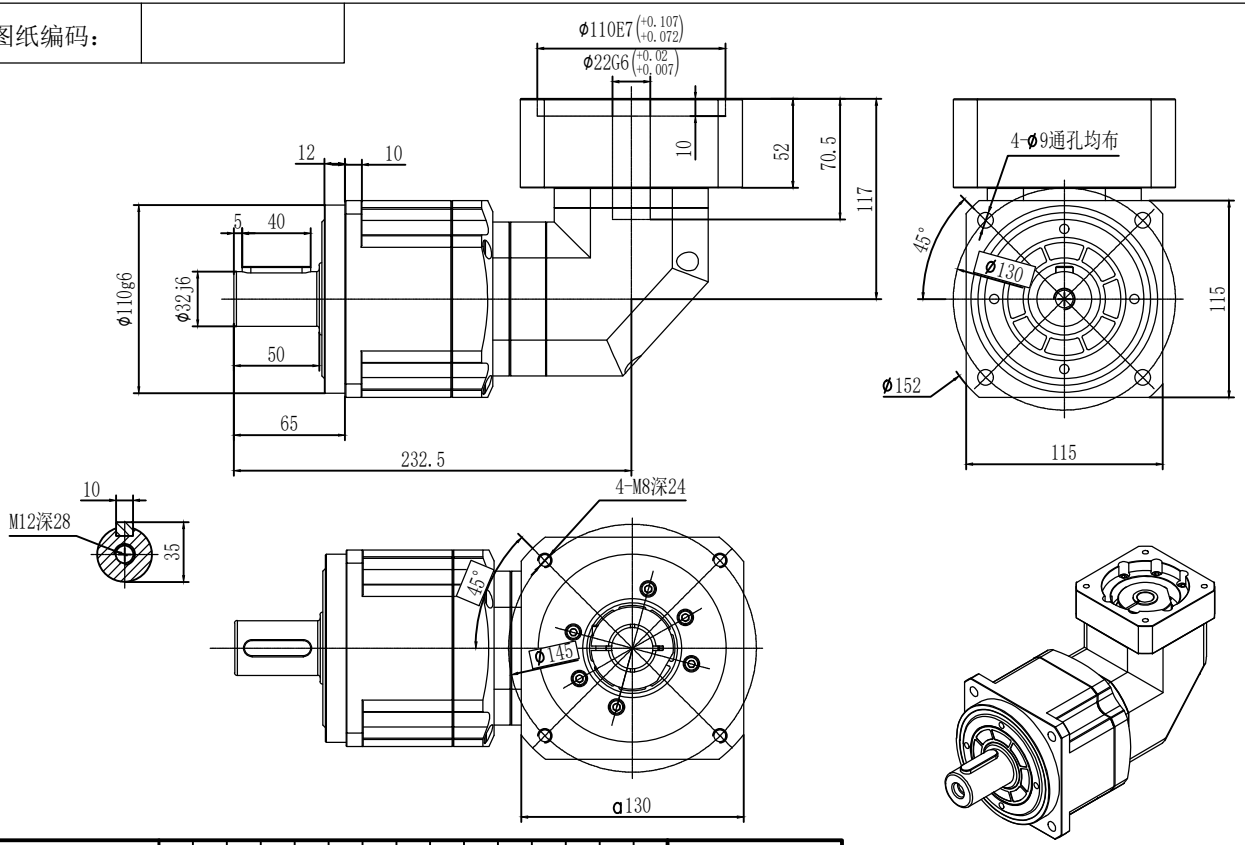


| 减速比 Ratio: （在使用的速比上画√） | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容许平均输出扭矩 Nominal output torque ≤Nm | 208 | 290 | 330 | 208 | 330 | 290 | 330 | 330 | 290 | 330 | 310 | 300 | 260 | 225 | 230 |
| 容许最大输出扭矩 Maximum output torque ≤Nm | 624 | 870 | 990 | 624 | 990 | 870 | 990 | 990 | 870 | 990 | 930 | 900 | 780 | 675 | 690 |
| 转动惯量 Rotary Inertia kg.cm² | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容许径向负载 Permitted radial load ≤N | 6750 | 效率 η Efficiency | ≧90 % | 重量：14.2kg | | |
| 容许轴向负载 Permitted axial load ≤N | 3300 | 精度寿命 Service Life | ≥20000Hrs | 设计 Design: | 李佳雄 | |
| 平均输入回转速度 Nominal input speed ≤rpm | 3000 | 环境温度 Enviromental Temperature | -15° — +90° | 复核 Recheck: | | |
| 最高输入回转速度 Maximum input speed ≤rpm | 5500 | 防护等级 Protection Class | IP65 | 校正check: | | |
| 扭转刚性 Torsional Rigidity Nm/arcmin | 25 | 安装方向 Mounting Position | 任意方向 | 日期 Date: | | |

请注意：
1. 所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。
2. 具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能料”； “用户的实际负载扭矩”X“使用系数”≤减速机的额定扭矩，否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参照我司样本P05。

噪音 Noise ≦68dB

背隙精度 Backlash arcmin(勾选)

P0≦3, P1≦5, P2≦7

| 客户签字 Customer's Signature | 公司名称 Company name | 锋桦传動科技（江苏）有限公司 锋桦传動股份（上海）有限公司 台灣鋒桦科技有限公司 |
|---|---|---|
| | 图名 Drawing name | 行星减速机Planetary gearbox: PAR-115-L2-S2 |
| | 服务热线 Service hotline | 400-8040-668 / QQ:4008040668 |
| | 網址/郵箱Website/email | www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com |
| | 電話/传真Tel./Fax | 021-39948832 /021-39948836 |

| 普通用件登记 |
|---|
| 描 图 |
| 校 描 |
| 旧底图总号 |
| 签 字 |
| 日 期 |