
图纸编码：	

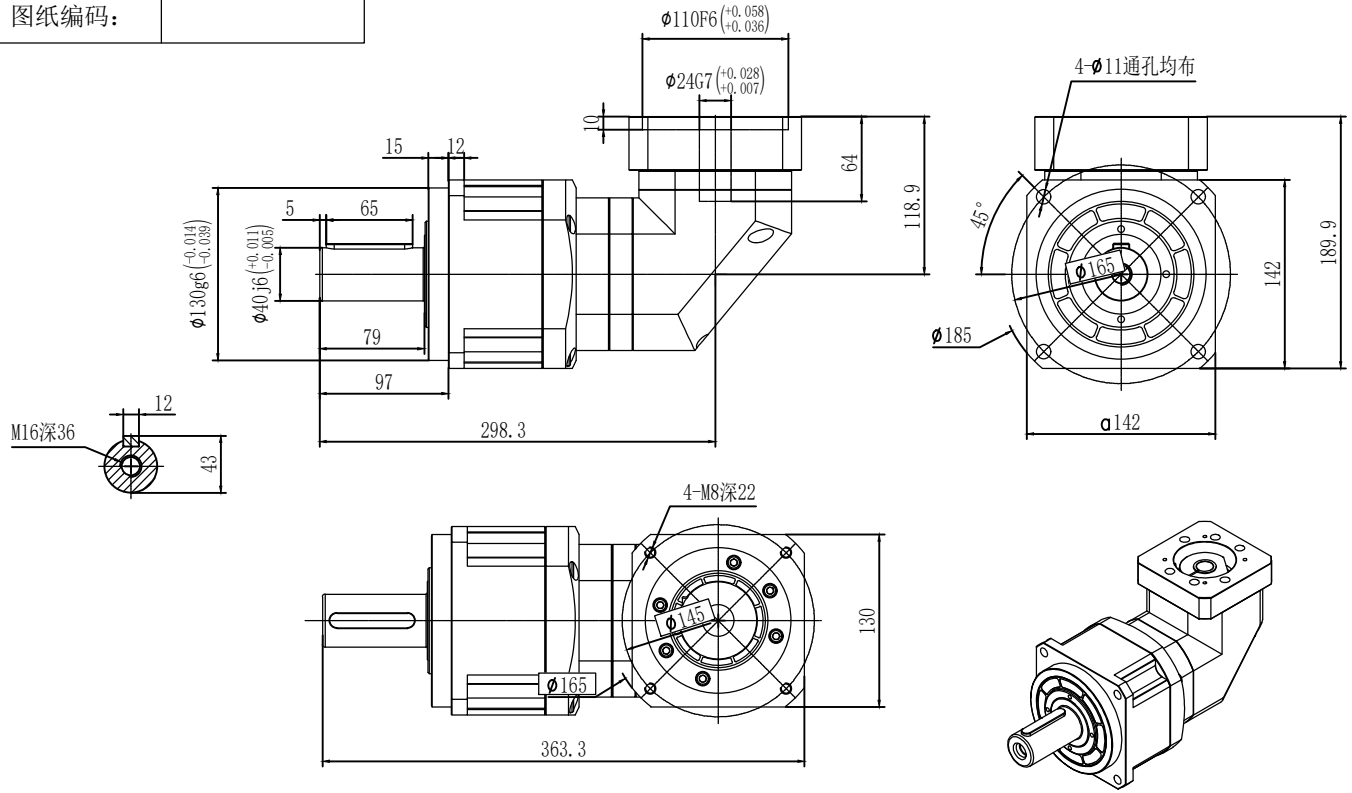

减速比 Ratio: （在使用的速比上画√）	15	20	25	30	35	40	50	70	80	100	120	140	160	180	200
容许平均输出扭矩 Nominal output torque ≤Nm	342	542	650	342	650	542	650	600	542	650	600	550	500	445	450
容许最大输出扭矩 Maximum output torque ≤Nm	1026	1626	1950	1026	1950	1626	1950	1800	1626	1950	1800	1650	1500	1335	1350
转动惯量 Rotary Inertia kg.cm²	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25

容许径向负载 Permitted radial load ≤N	9400	效率 η Efficiency	≧90 %	重量: 27.5kg	
容许轴向负载 Permitted axial load ≤N	4700	精度寿命 Service Life	≥20000Hrs	设计 Design:	李佳雄
平均输入回转速度 Nominal input speed ≤rpm	2500	环境温度 Enviromental Temperature	-15° ~ +90°	复核 Recheck:	
最高输入回转速度 Maximum input speed ≤rpm	4500	防护等级 Protection Class	IP65	校正check:	
扭转刚性 Torsional Rigidity Nm/arcmin	56	安装方向 Mounting Position	任意方向	日期 Date:	

请注意：
1. 所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。
2. 具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能料”； “用户的实际负载扭矩”X“使用系数”≤减速机的额定扭矩，否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参照我司样本P05。

噪音 Noise ≦70dB

背隙精度 Backlash arcmin(勾选)

P0≦3, P1≦5, P2≦7

客户签字 Customer's Signature	公司名称 Company name	锋梓传動科技（江苏）有限公司 锋梓传動設備（上海）有限公司 台灣鋒梓科技有限公司
	图名 Drawing name	行星减速机Planetary gearbox: PAR-142-L2-S2
	服务热线 Service hotline	400-8040-668 / QQ:4008040668
	網址/郵箱Website/email	www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com
	電話/传真Tel./Fax	021-39948832 /021-39948836

普通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期