

PLF060性能参数:

减速比: 1:2 3 4 5 7 10

额定输出力矩: 25-40 N.m

最大加速力矩: 3倍额定扭矩

额定输入转速: 3000 rpm

容许径向力: 320 N


容许轴向力: 160N

回程间隙: ≤7 arcmin

使用寿命: >10000 h

使用温度: -15℃~90℃

传动效率: ≥97%

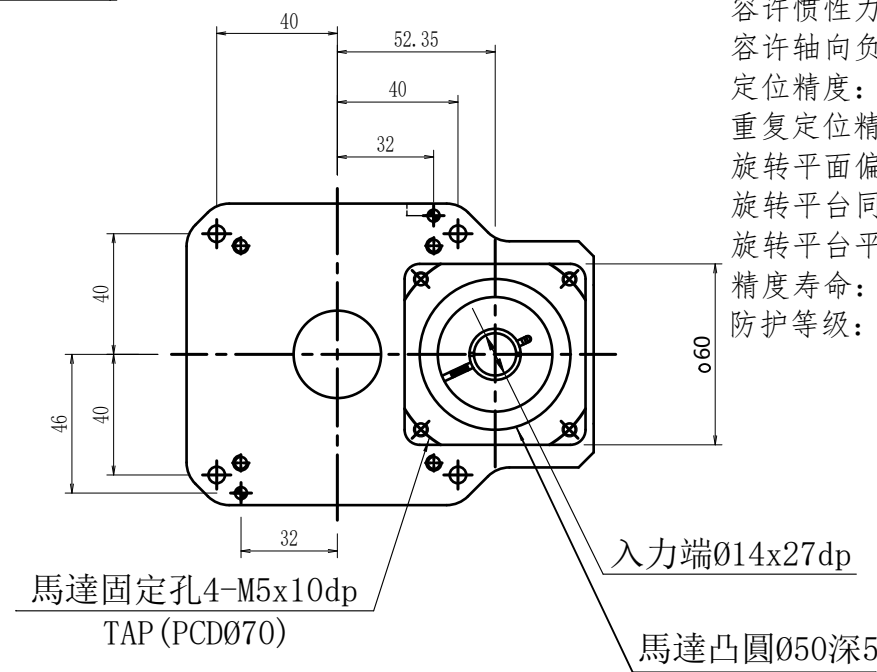

中空平台参数表

支撑旋转平台轴承: 深沟滚珠轴承+圆锥滚子轴承

减速比: 8

容许转矩: 45N.m

容许盘面输出转速: 200 r/min

容许惯性力矩负荷: 50N.m

容许轴向负载: 400N

定位精度: ≤1carmin

重复定位精度: ≤10carsec

旋转平面偏差 (平面跳动): ±0.005mm

旋转平台同心度: ±0.015mm

旋转平台平行度: ±0.02mm

精度寿命: 25000h

防护等级: IP40

行星减速机的速比为5

借通用件登记

插图

校核

旧底图总号

签字

日期

客户签字 Customer's Signature	容许转矩 Permissible torque	45N.m	公司名称 Company name	鋒桦® 鋒桦传动科技(江苏)有限公司 鋒桦传动設備(上海)有限公司 台灣鋒桦科技有限 公司
	精度壽命 Service Life	20000hrs		
	允許轉速 Premissible speed	200	图名 Drawing name	行星减速机Planetary gearbox: ZK100-P
设计 Design: 刘建勇	旋轉平台平行度 Parallelism of Rotating Platform	≤0.02mm	服务热线 Service hotline	400-8040-668 / QQ:4008040668
复核 Recheck:	旋轉平台平心度 Flatness of Rotating Platform	≤0.015mm	網址/邮箱Website/email	www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com
日期 Date: 2025/03/07	保護等級 Protection class	IP40	電話/传真Tel./Fax	021-39948832 /021-39948836