




图纸编码：	

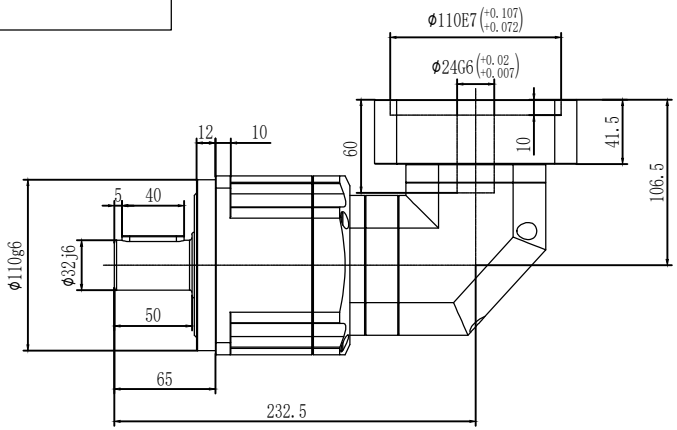





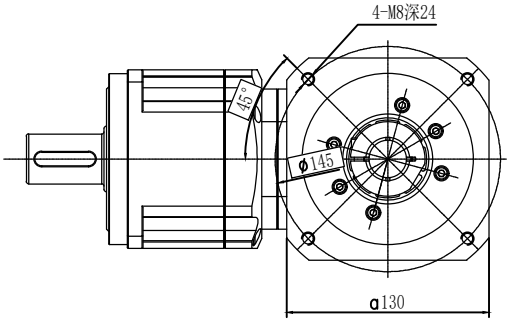



普通用件登记
描　图
校　描
旧底图总号
签　字
日　期

减速比 Ratio:　（在使用的速比上画√）	15	20	25	30	35	40	50	70	80	100	120	140	160	180	200
容许平均输出扭矩 Nominal output torque ≤Nm	208	290	330	208	330	290	330	330	290	330	310	300	260	225	230
容许最大输出扭矩 Maximum output torque ≤Nm	624	870	990	624	990	870	990	990	870	990	930	900	780	675	690
转动惯量 Rotary Inertia kg.cm²	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87

容许径向负载 Permitted radial load ≤N	6750	效率 η Efficiency	≧90 %	重量：14.2kg	
容许轴向负载 Permitted axial load ≤N	3300	精度寿命 Service Life	≥20000Hrs	设计 Design:	李佳雄
平均输入回转速度 Nominal input speed ≤rpm	3000	环境温度 Enviromental Temperature	-15° — +90°	复核 Recheck:	
最高输入回转速度 Maximum input speed ≤rpm	5500	防护等级 Protection Class	IP65	校正check:	
扭转刚性 Torsional Rigidity Nm/arcmin	25	安装方向 Mounting Position	任意方向	日期 Date:	

请注意：
1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。
2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能料”；“用户的实际负载扭矩”X“使用系数”≤减速机的额定扭矩，否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参照我司样本P05。

噪音 Noise ≦68dB

背隙精度 Backlash arcmin(勾选)

P0≦3, P1≦5, P2≦7

客户签字 Customer's Signature	公司名称 Company name	锋桦传動科技（江苏）有限公司 锋桦传動設備（上海）有限公司 台灣鋒桦科技有限公司
	图名 Drawing name	行星减速机Planetary gearbox:　PAR-115-L2-S2
	服务热线 Service hotline	400-8040-668 / QQ:4008040668
	網址/郵箱Website/email	www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com
	電話/传真Tel./Fax	021-39948832 /021-39948836

J17.1.01.01