输入端(Input)

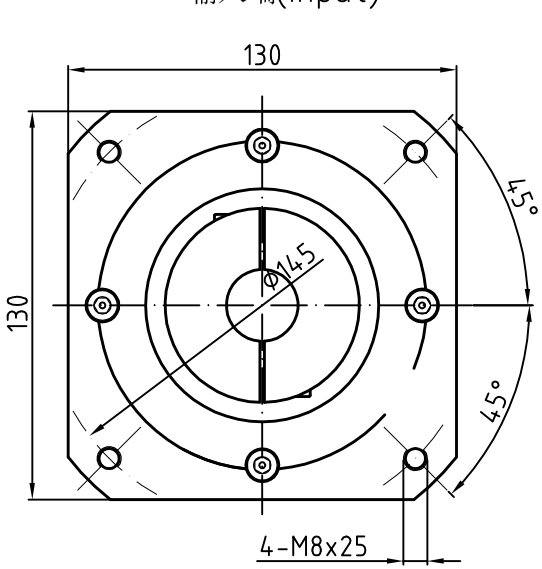

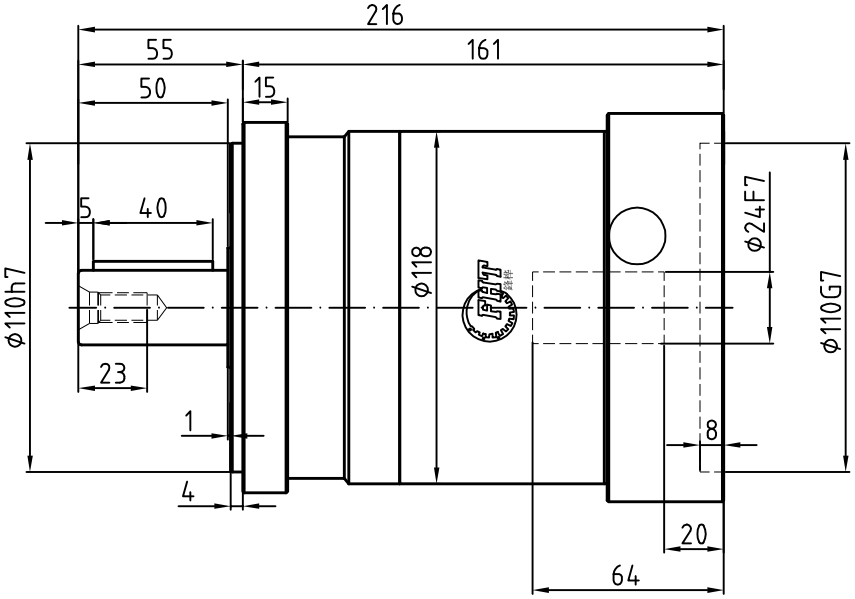

输出端(Output)

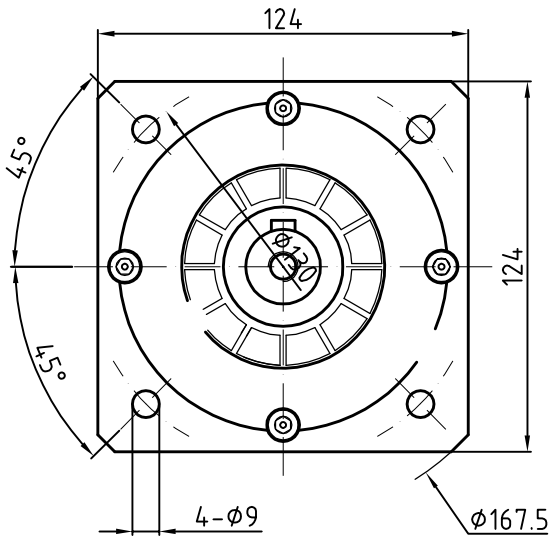



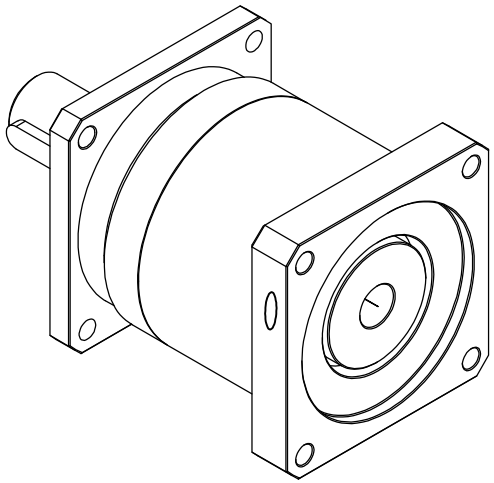

安装注意事项

1. 放在清洁干燥的场所进行保管
2. 若放在室外或有潮气的场所保管时，应装入箱内用塑料袋严密包裹，以免受雨淋或外气的侵蚀。
3. 本产品为精密件，安装时应小心装入，严禁敲打。

速比	1:3-1:10	正常使用壽命	21000 h	角法	第三角	台灣鋒桦企業社 鋒桦傳動設備（上海）有限公司	
額定扭矩	141-165Nm	傳遞效率	97%	單位	M M		
最大扭矩	423-495Nm	噪音	67dB	比例	1:1	圖名	行星減速機 PLF-120-L1
額定輸入轉數	3000r/min	環境溫度	-15℃-+90℃	版本	1	聯繫	www.fht.tw 021-39948832 021-39948836
最大輸入轉數	5000r/min	慣量	12.03-12.84	日期	2015/12/8	圖號	A03-PLF120-L1 圖頁1
回程間隙	≤5arcmin	重量	4.98kg				

借通用件登記
描　圖
校　描
舊底圖總號
底圖總號
簽　字
日　期